




Deumidificatore a soffitto

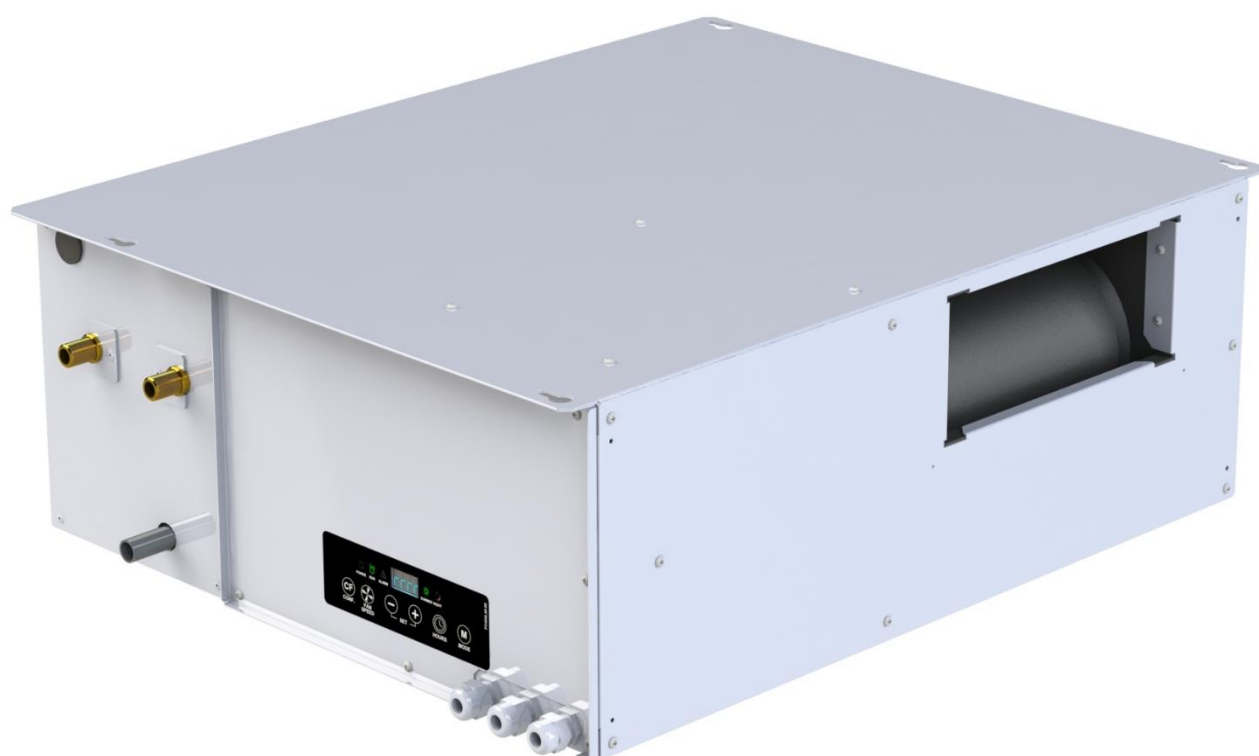

DEUR-F H 30 - 50

Scheda Tecnica


DATI TECNICI

Mod.	DEUR-F H 30D	DEUR-F H 30DC	DEUR-F H 50D	DEUR-F H 50DC
Alimentazione <i>Power supply</i>	230 V 1 ph 50 Hz	230 V 1 ph 50 Hz	230 V 1 ph 50 Hz	230 V 1 ph 50 Hz
Potenza nom. media assorbita (a 26°C, 65% U.R.) - Acqua 15°C <i>Rated Aver. Power Consumpt. (at 26°C, 65% U.R.) - Water 15°C</i>	350 W	290 W	550 W	590 W
Massima potenza assorbita (a 33°C, 98% U.R.) <i>Max Power Consumption (at 33°C, 98% U.R.)</i>	460 W	460 W	750 W	750 W
Max. corrente assorbita (a 33°C, 98% U.R.) F.L.A. <i>Max. Absorbed Current (at 33°C, 98% U.R.) F.L.A</i>	3,2 A	3,2 A	4,6 A	4,6 A
Corrente di spunto L.R.A. <i>Locked Rotor Current L.R.A.</i>	15 A	15 A	21 A	21 A
Portata d'aria <i>Air Flow</i>	300 mc/h	300 mc/h	500 mc/h	500 mc/h
Livello pressione sonora Lps (a 3m in campo libero) <i>Suond Pressure Level (at 3 mts in free field)</i>	33 db (A)	33 db (A)	40 db (A)	40 db (A)
Condensa prodotta nominale (aria 26°C-65% - acqua 15°C) <i>Nominal condensed water (air 26°C-65% - water 15°C)</i>	26 l/24h	*25 l/24h	42 l/24h	*42 l/24h
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	R290			
Carica, [gr] <i>Charge, [gr]</i>	110	120	152	152
Controllo dello sbrinamento <i>Defrosting Control System</i>	Elettronico <i>Electronic</i>			
Campo di funzionam. temp. <i>Functioning Temp. Range</i>	10-35 °C	10-35 °C	10-35 °C	10-35 °C
Campo di funzionamento umidità relativa <i>Functioning Relative Humidity Range</i>	45 - 98 %	45 - 98 %	45 - 98 %	45 - 98 %
Capacità raffreddamento totale (amb: 26°C/65% acqua: 15°C) <i>Total cooling capacity (env: 26°C/65% water: 15°C)</i>	/	1650 W	/	2800 W
Capacità raffreddamento sensibile (amb:26°C/65% acqua 15°C) <i>Total sensible capacity (env: 26°C/65% water: 15°C)</i>	/	940 W	/	1600 kW
Peso netto <i>Metal case</i>	31 kg	33 kg	49 kg	51 kg
Dimensioni LxPxH <i>Dimensions LxWxH</i>	538x612x233	538x612x233	607x787x294	607x787x294
Attacco sulla macchina per connessione acqua (maschio) <i>Water Supply Pipe Connection (male)</i>	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"
Attacco sulla macchina per scarico condensa (maschio gomma) <i>Cond. Water Draining Pipe Connection (rubber male)</i>	16 mm			
Portata nominale acqua di raffreddamento <i>Nominal cooling water flow rate</i>	260 l/h	260 l/h	500 l/h	500 l/h
Condizioni limite funzionamento acqua <i>Water limit working conditions</i>	210-320 l/h 12 - 20 °C	210-320 l/h 12 - 20 °C	400-600 l/h 12 - 20 °C	400-600 l/h 12 - 20 °C
Perdita di carico nominale acqua di raffreddamento <i>Nominal cooling water pressure drop</i>	< 20kPa	< 20kPa	< 20kPa	< 20kPa


(*) nelle versioni DC, la condensa riportata fa riferimento al funzionamento in dea

FINITURA: LAMIERA ZINCATA

DIMENSIONALI

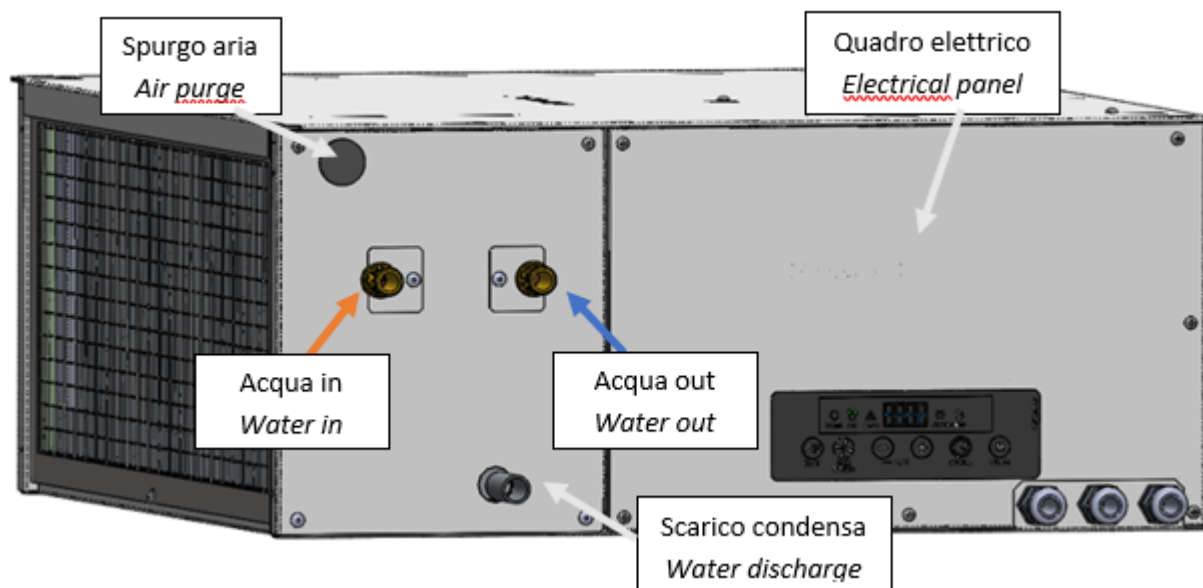

DEUR-F H 30D – DEUR-F H 30DC

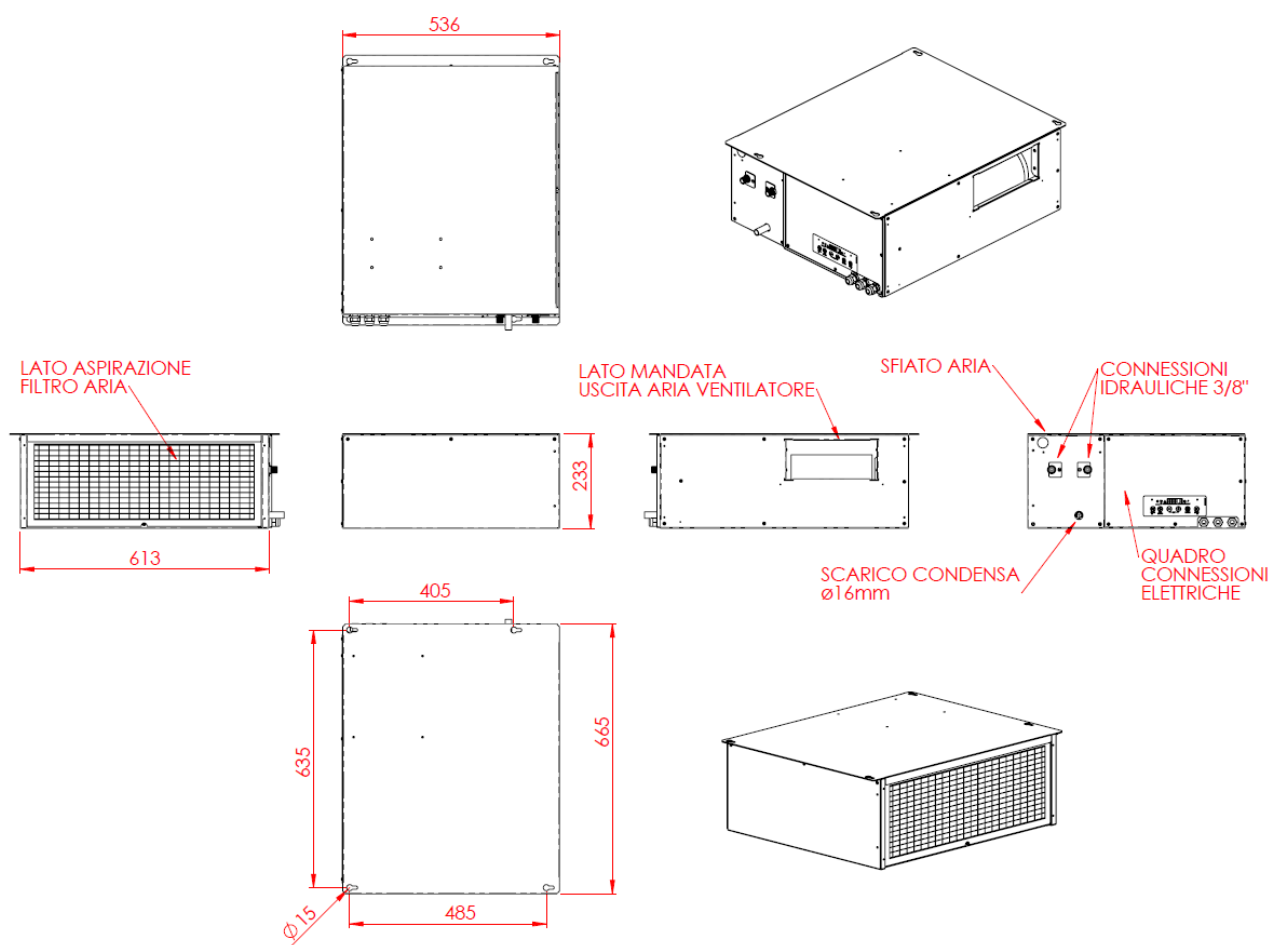

DIMENSIONALI

DEUR-F H 50D – DEUR-F H 50DC

